



ЛАК ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ МАТОВЫЙ

Для покрытия по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещения.

Способы нанесения



Пневматическое распыление



Кисть



Подчеркивает структуру древесины



Хорошие адгезионные свойства



Покровение устойчиво к воздействию воды

ОТДЕЛ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Начальник Отдела +375 295810780
 Руководитель (Минская Обл.) +375 333250901
 Специалист (Минская Обл.) +375 447744271
 Руководитель (Могилевская Обл.) +375 293388047
 Руководитель (Брестская Обл.) +375 339113765
 Руководитель (Витебская Обл.) +375 293388403
 Руководитель (Гомельская Обл.) +375 293322474
 Специалист (Гродненская Обл.) +375 293388052
 +375 295813291
 Торговый Агент (Гродненская Обл.) +375 447188196

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ

Начальник Отдела +375 298683269
 Ведущий Специалист (Брестская Обл.) +375 293388530
 Ведущий Специалист (Витебская Обл.) +375 293388582
 Ведущий Специалист (Гродненская Обл.) +375 293388424
 Ведущий Специалист (Гомельская Обл.) +375 293388760
 Ведущий Специалист (Минская Обл.) +375 293388705
 Ведущий Специалист (Могилевская Обл.) +375 293377047



Контакты

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
 ОАО «Лакокраска», г. Лида,
 РБ, 231300, г.Лида, ул.Игнатова,71

Тел.: +375 154 53 84 84
 Факс: +375 154 53 85 85
 e-mail: support@lidalkm.by

www.lidalkm.by



ЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ

для
использования
внутри помещений

Для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения.

ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



Покрытие устойчиво к воздействию воды

-12°C +60°C




Покрытие устойчиво к изменению температуры



Подчеркивает структуру древесины



Покрытие быстро высыхает

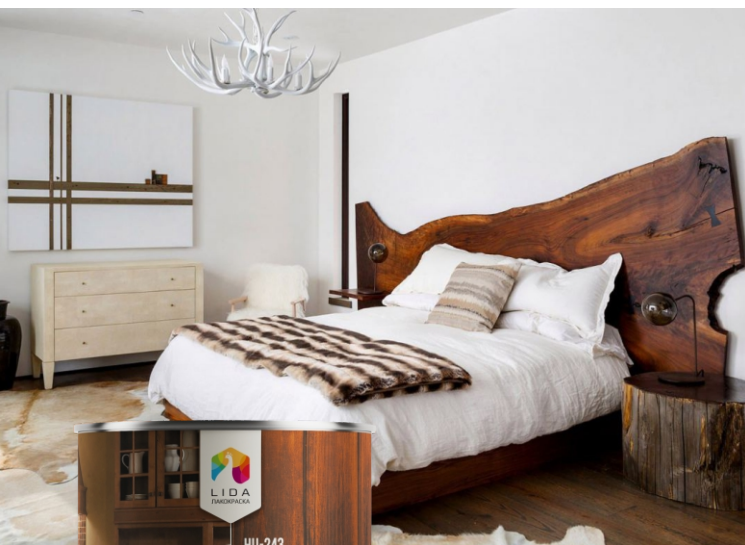

ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ

Для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения с последующей полировкой.

С давних времен древесину успешно применяют в строительных работах, изготовлении мебели, внутренней и наружной отделке зданий. Материал отличается долговечностью, экологической чистотой и удобством в эксплуатации. Чтобы он прослужил много лет и не потерял свой привлекательный вид, для его обработки используются лаки для дерева, которые защищают поверхность от истирания, а также позволяют оставить открытой красивую текстуру древесного рисунка.

Чтобы покрытие радовало своим внешним видом, перед окрашиванием лак тщательно перемешайте. Наносите лак на поверхность вдоль волокон древесины при температуре окружающего воздуха не менее 15 °C и влажности не более 65%. Обратите внимание, что влажность древесины не должна превышать 10%.

Новый слой лака наносите на хорошо просохший 1 слой.



УРАЛИД ЛАК ПАРКЕТНЫЙ

Для покрытия паркетных полов любого типа, а также для лакирования других деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений.

Способы нанесения



Кисть



Валик



Подчеркивает структуру древесины



Хорошие адгезионные свойства



ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ

Двухкомпонентный лак, состоящий из полуфабриката лака и кислотного отвердителя, предназначен для покраски паркетных и дощатых полов с нормальной нагрузкой (для жилых помещений) и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.



Подчеркивает структуру древесины



Покрытие быстро высыхает



Хорошие адгезионные свойства

ПОДГОТОВКА ДРЕВСИНЫ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРЕД ОТДЕЛКОЙ

1. Перед покраской поверхность отшлифовать шлифовальной машинкой или мелкозернистой бумагой.
2. Шлифовальную пыль удалить, очистить поверхность от других возможных загрязнений.
3. Тщательно подготовленная поверхность значительно продлевает срок эксплуатации покрытия.